



PHOENIX TECH

Essenziale ed efficace



ceccato
live bright



Phoenix Tech, essenziale ed efficiente.

La semplicità d'installazione e d'uso nonchè le ottime performance fanno di **Phoenix Tech** un impianto estremamente produttivo.

Sarai soddisfatto per la sua affidabilità;
meno interventi in garanzia di ogni altro produttore del settore.

Sarai soddisfatto perché **Phoenix Tech** è un impianto solido,
costruito **senza l'utilizzo di saldature**, progettato
per un lavoro intenso e costante che richiede pochissima
manutenzione.

Sarai soddisfatto per la soddisfazione dei tuoi clienti.

Sarai soddisfatto, soprattutto, per il tuo buon investimento.



PERFORMANCE LAVAGGIO*

Premium	da 5 a 10 AUTO/ORA
Air Plus	da 6 a 12 AUTO/ORA

* Nota:
non sono compresi i tempi di spostamento del veicolo

Nuovo design

Compatto e robusto.



Per un impianto compatto e robusto un design funzionale ed essenziale, ma ben caratterizzato.


Il **diplay posto sulla colonna** è costituito da icone retroilluminate in modo da ottenere la massima leggibilità guidando con chiarezza il cliente nel posizionamento del veicolo.



Versione

Premium

Profilo in movimento.

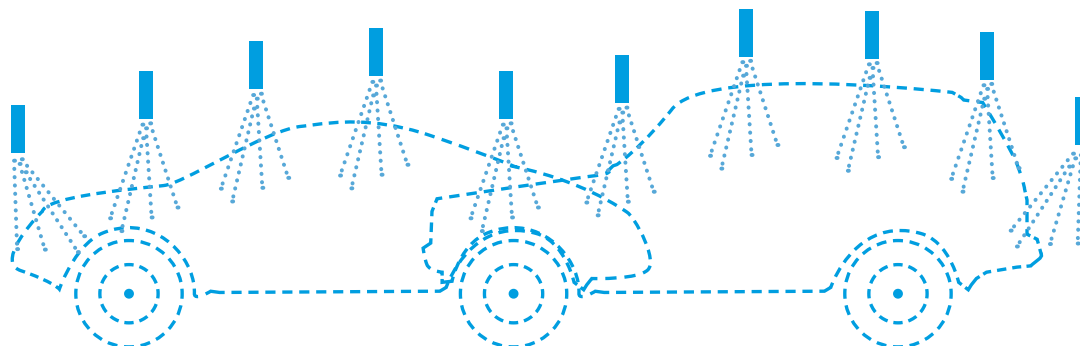


Questa versione si caratterizza per l'azione del **dispositivo orizzontale** che esegue le azioni di prelavaggio, lavaggio e asciugatura assecondando perfettamente e in modo sicuro il profilo delle vetture. I getti d'acqua e i flussi d'aria sono direzionati da un **deflettore asimmetrico** in modo da seguire con la massima precisione la sagoma del veicolo.



Versione

Air Plus (Brevetto Ceccato)

Il movimento sincrono come valore aggiunto.

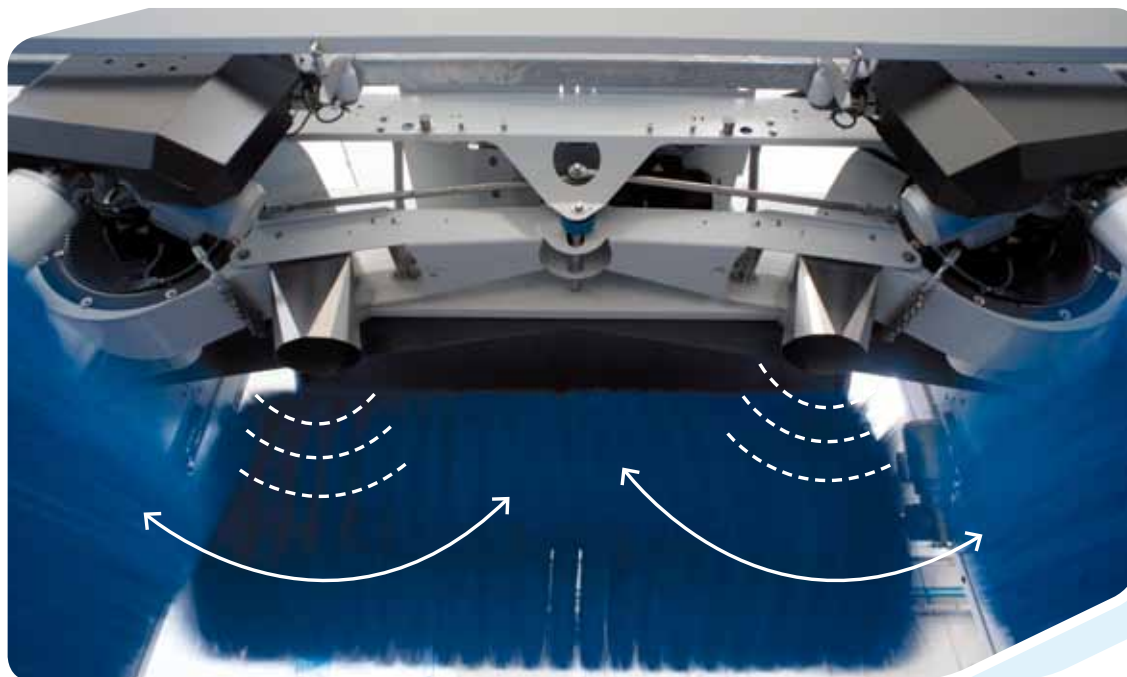

La **rotazione delle ventole** è la soluzione vincente per migliorare l'asciugatura.

Le ventole generano **flussi d'aria oscillanti a traiettoria ellittica** con un effetto avvolgente che favoriscono il naturale scorrimento dell'acqua convogliandola verso i punti di sgrondatura: ciò garantisce una perfetta asciugatura.

L'azione **combinata e sincronizzata dei movimenti di rotazione/traslazione** e la possibilità di **variazione della velocità** determinano un efficace, sicuro e apprezzato sistema di lavaggio/asciugatura.

Lavaruote

Massima compatibilità.



Phoenix Tech include il lavar ruote nella versione "large", con diametro da 450 mm (18"), **compatibile con le diverse misure dei cerchi in commercio** che garantisce, sempre, un lavaggio accurato.

Alta pressione

Un intenso prelavaggio.



L'alta pressione nelle fasi di prelavaggio interviene in modo efficace sullo sporco depositatosi sulle fiancate del veicolo.

Smart Touch (Brevetto Ceccato)

Intelligenza sensibile.



Copiatura discontinua a "scalini"



Copiatura continua vettoriale VectorPLus

Phoenix Tech ha implementato di serie il sistema **Smart Touch**:
il profilo del veicolo è interpretato nel dettaglio per cui l'azione di lavaggio è fluida ed incrementa sensibilmente la qualità contraendo i tempi.

Il **tocco delicato** delle spazzole è assicurato anche alle alte velocità.



L'interfaccia

Intuizione ed efficienza.

L'interfaccia è il tramite tra le molteplici possibilità di configurazione e programmazione dei cicli di Phoenix Tech e l'utilizzatore. **Semplicità dei comandi, intuitività del software di programmazione** facilitano l'uso "intelligente" del sistema di lavaggio consentendo di sfruttarne al meglio tutte le potenzialità.

Attivazione dell'impianto (opzionale)

Il servizio a portata di mano.

L'interfaccia con il cliente deve essere il più semplice e amichevole possibile. Chip Card o Chiavi programmabili sono pratici e accessibili strumenti che aiutano la fidelizzazione.

E-Won Opzionale

Gestione a distanza.

Dispositivo connesso via **GPRS** o **ADSL** che consente la supervisione dell'impianto, l'estrazione di dati statistici per fini promozionali o di vendita e il controllo della redditività.

Rack pompe alta pressione compatto

Valore aggiunto.

L'insieme dei componenti che costituiscono il sistema di pompaggio dell'impianto è **assemblato in azienda** con l'obiettivo di **utilizzare il minor spazio possibile**.

Ciò significa contrarre sensibilmente tempi d'installazione e ridimensionare l'area dedicata all'impianto di lavaggio.

Installazione **veloce**

Valore aggiunto permanente.

Per **ridurre i tempi d'installazione** e garantire **un'immediata operatività dell'impianto** ogni modulo e componente sono **assemblati** e **severamente testati in azienda.**



EPD[®] (Environmental Product Declaration)

THE GREEN YARDSTICK

DAP (Dichiarazione Ambientale Di Prodotto)

Attenzione all'ambiente: un passo avanti la concorrenza.



EPD è un'importante certificazione internazionale, regolata dalla norma ISO 14025, il cui principale obiettivo è fornire informazioni rilevanti, verificate e confrontabili relative all'impatto ambientale di un prodotto.

L'intero ciclo di vita di Phoenix Tech è stato quindi sottoposto ad analisi al termine delle quali Ceccato, **prima e unica al mondo nel settore CarWash**, ha conseguito l'importante certificazione; un prestigioso riconoscimento all'impegno costante e innovativo rivolto al risparmio energetico e alla cura dell'ambiente

Composizione base

- > Sistema Air Plus
- > Struttura a carrelli per spazzolone verticale
- > Setole in polietilene
- > Pompa per acqua fresca
- > Scarico invernale manuale
- > Due prodotti chimici
- > Un solo semaforo lato guida
- > Scatola di derivazione a parete
- > Predisposizione per lava chassis
- > Predisposizione per short truck

Opzioni

- > Setole carlite
- > Versione Premium
- > Circuito acqua riciclata
- > Sistema di attivazione in self service
- > Alta pressione laterale
- > Lava ruote con cerchio largo (diametro 450mm - 18")
- > Palina reggicavi
- > Catenaria reggi cavi
- > Paraspruzzi
- > Arco osmosi
- > Possibilità di installare il sistema EWON

Dimensioni degli impianti / Dati tecnici



Larghezza impianto

Lunghezza impianto

Altezza impianto

Larghezza max di passaggio

Larghezza max veicolo

Altezza max veicolo

Potenza max. assorbita

	PHOENIX TECH STD		PHOENIX TECH LARGE		
	mod.240	mod.260	mod.240	mod.260	mod.295
Larghezza impianto	3990 (compresi paraspruzzi)		4290 (compresi paraspruzzi)		
Lunghezza impianto	max 2055		max 2055		
Altezza impianto	3210	3460	3210	3460	3810
Larghezza max di passaggio	2400		2700		
Larghezza max veicolo	2100		2400		
Altezza max veicolo	2350	2600	2350	2600	2950
Potenza max. assorbita	18 kw (non compresa la richiesta per pannello luminoso e pompe varie)		18 kw (non compresa la richiesta per pannello luminoso e pompe varie)		

Colori

STRUTTURA	CARENATURE	PARASPRUZZI
BIANCO RAL 7035	BIANCO RAL 7035	GRIGIO RAL 7016



ceccato s.p.a.

via selva maiolo 5/7
36075 alte ceccato
di montecchio maggiore
vicenza - italy

t + 39 0444 708 411
f + 39 0444 695 544
info@ceccato.it
www.ceccato.it

